

Компактный дизайн

ДИСПЛЕЙ LS33A 32"/42"/47"/55"/65" С РАЗРЕШЕНИЕМ FULL HD



ТОНКАЯ РАМКА И КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Благодаря тонкой BLU панели со светодиодной подсветкой Direct LED этот дисплей экономит пространство и обладает высокой энергоэффективностью. Он прекрасно впишется в интерьер Вашего магазина.



РАБОТА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЯХ


Горизонтальная / вертикальная ориентация



ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Встроенный медиаплеер с программным обеспечением SuperSign предназначен для воспроизведения простого контента, что сокращает затраты на установку и обслуживание дополнительного оборудования.

Не требуются дополнительный медиаплеер

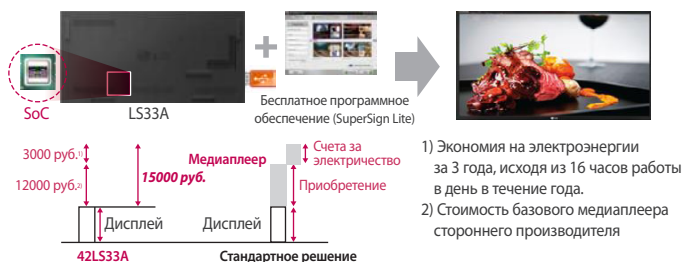

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ RS-232C И СЕТЬ

Встроенный медиаплеер с программным обеспечением SuperSign и интерфейсом RJ-45 упрощает загрузку и воспроизведение контента, а также позволяет управлять им по сети.

Управление контентом по сети



LS33A 32", 42", 47", 55", 65"



ОСОБЕННОСТИ

- Яркость: 300 кд/м² (32"/42"/47"), 330 кд/м² (55"), 350 кд/м² (65")
- Светодиодная подсветка Direct LED
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- Встроенный медиаплеер
- Вертикальные решения: розничная торговля, малый и средний бизнес
- Совместимость с Energy Star 6.0


- Панель IPS**
- Низкая температура экрана в стандартном режиме
 - Отсутствие дефекта затемнения
 - Широкие углы обзора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LS33A

ПАНЕЛЬ	Размер экрана	32", 42", 47", 55", 65"	РАЗМЕРЫ И МАССА	Размеры дисплея (Ш x В x Г)	32": 73,0 x 42,9 x 5,5 см 42": 96,0 x 56,0 x 5,5 см 47": 107,0 x 62,0 x 5,58 см 55": 123,8 x 71,2 x 5,68 см 65": 146,0 x 84,0 x 5,76 см	
	Тип панели	IPS			Масса (корпус)	32": 5,6 кг; 42": 9,0 кг; 47": 12,1 кг; 55": 17,6 кг; 65": 34 кг
	Основное разрешение	Full HD (1920 x 1080)		УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура при эксплуатации	0 °C – 40 °C
	Яркость	32", 42", 47": 300 кд/м ² ; 55": 330 кд/м ² ; 65": 350 кд/м ²			Влажность при эксплуатации	10 % – 80 %
	Контрастность	32", 42", 47": 500 000:1		ПИТАНИЕ	Станд. режим / Интеллектуальная система энергосбережения	33": 45 Вт / 28 Вт 42": 65 Вт / 38 Вт 47": 80 Вт / 65 Вт 55": 85 Вт / 67 Вт 65": 200 Вт / 140 Вт
	Динамическая контрастность	1200:1; 65": 1400:1				СТАНДАРТЫ (СЕРТИФИКАЦИЯ)
Углы обзора (Г x В)	178 x 178	EMC	FCC Class «A» / CE / KCC			
Время отклика	9 мс (GTG, ч/б)	ErP / Energy Star	Да / Да (Energy Star 6.0)			
РАЗЪЕМЫ	Входы (на задней панели)	Цифровые	HDMI (1)	СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРОМ	Слот для встраивания медиаплеера	Нет
		Аналоговые	RGB (1)			
	Выходы (на задней панели)	Цифровые	-	Штатные места крепления для внешнего медиаплеера	32": Нет / 42", 47", 55", 65": Да (MP500/MP700)	
		Аудио	Да (1)			
РАЗМЕРЫ И МАССА	Ширина рамки	32": 14,6 мм (сверху), 15,1 мм (слева/справа), 18,6 мм (снизу) 42"/47": 13,1 мм (сверху/слева/справа), 18,6 мм (снизу) 55": 13,3 мм (сверху/слева/справа), 18,8 мм (снизу) 65": 14 мм (сверху/слева/справа), 20 мм (снизу)		ПОДДЕРЖКА ПО КОМПЛЕКТАЦИЯ	SuperSign W/C	Да / Да
					Комплект поставки	Пульт ДУ с батарейками (2 шт.), шнур питания, ИК-приемник, компакт-диск (руководство пользователя, ПО и руководство SuperSign), RGB-кабель

РАЗМЕРЫ (ед. изм.: мм)

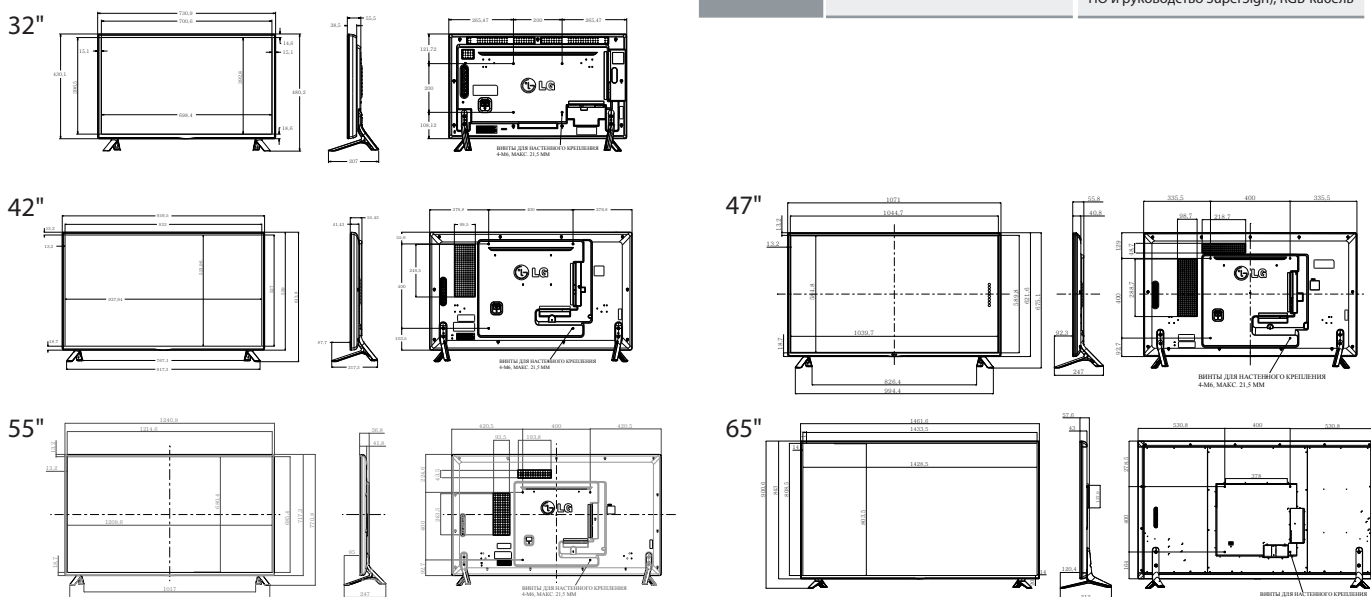

Адрес офиса в России:
 ООО «ЛГ Электроникс Рус»
 Россия, 125047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
 Телефон: 8-495-933-65-56/65
 Факс: 8-495-933-65-60
 Информация о компании: www.lg.com/ru
 Информация о профессиональных продуктах LG:
www.LG-B2B.ru

Информационная служба LG

- ☑ Информация
- ☑ Заявка на ремонт
- ☑ Помощь по любым вопросам

К Вашим услугам! 8—800—200—76—76
 Бесплатная горячая линия по России

СКОРОСТЬ. ВНИМАНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ

